



Stainless Steel API6D API600 Oil Gas Valve FB Ball Valve With Flanged 150lbs 300lbs 600lbs 900lbs 1500lbs

Our Product Introduction

Basic Information

- Place of Origin: CHINA
- Brand Name: DEYE
- Certification: ISO9001:2015 PED
- Model Number: DY-V-08
- Minimum Order Quantity: 10PCS
- Price: USD2-USD20000 each
- Packaging Details: carton box+ ply wooden cases or carton+ Pallets
- Delivery Time: 20 days for usual order, 7 days for stocked items
- Payment Terms: T/T, L/C, D/P
- Supply Ability: 1000pcs one month



Product Specification

- Highlight: API600 Oil Gas Valve, API6D Oil Gas Valve, 300lbs fb ball valve

for more products please visit us on piping-industry.com

Product Description

Ball valve features a spherical disc to open and close the flow of the fluid. They are the industry standard for pipeline shut-off applications, as their design guarantees very tight and leak-free sealing even after years of operation. The two key types of ball valves are the floating and the trunnion designs (side or top entry). The body can be cast or forged and monolithic or split (in 2 or 3 pieces). The API 6D and ASME B16.34 are key specifications.

Product Information / Product Description / Basis Information / Specification

API VALVE Standard	API6D Gate valve, Plug valve and Ball valve API600 Bolted Bonnet Steel Gate Valves for Petroleum and Natural Gas Industries API602 Forged Steel valves API603 Stainless steel valve API609 Butterfly valve API594 Wafer, Lug check valve BS1868 check valve BS1873/ BS 5352 cast and forged Globe valve
Valve Types	Butterfly Valves, Ball valves, gate valves, check valves, globe valves, Plug valves, strainers
	Ball valve with floating ball and trunnion mounted ball, Body with 1pc. 2pcs. 3pcs Split type
Size	1/2"-48 DN15-DN1200"
End Connection	Flange Ends, RF, FF, RTJ, LM, BW ends, threaded ends NPT, BSPT, BSPP, Socket Welded Ends
Pressure Range	CL150LBS, 300LBS, 600LBS, 800LBS 900LBS, 1500LBS, 2500LBS PN6 PN10 PN16 PN25 PN40. PN64 PN110, PN160, PN250, PN420
Surface	Acid pickling, Polished, Galvanized, Painting, epoxy Power Coated

Material List Grade

Ball Valves supplying scope					
Standard	ANSI B16.34 / API600 / API6D/ DIN EN				
Constructi on	Side Entry type, 2-pc, 3-pc body, Top Entry Type 1 pc Body				
Ball Type	Floating Ball from size 1/2"-12", Trunnion Mounted Ball from 2"-48"				
Connectio n	Flanges RF, RTJ, Threaded Ends NPT BSPT, Socket Ends, Butt Welded Ends				
Pressure	150LBS-1500LBS, 1000WOG, 2000WOG, 3000WOG				
Acuators	Manual with lever/ Gear box; Motor elec. Actuator, pneumatic actuator				
Materials of parts as per different Application					
No	Part Name	Carbon Steel	Stainless Steel	Duplex SS	Carbon S teel
1	Body	A216- WCB	A351- CF8M	4A/5A	A352- LCB
2	Bonnet	A216- WCB	A351- CF8M	4A/5A	A352- LCB
3	Ball	A105+ENP//A182- F304	A182- F316	SAF2205/2507	A182- F304
4	Stem	A276- 304	A276- 316	SAF2205/2507	A276- 304
5	Seat	A105+ENP	A182- F316	SAF2205/2507	A350-LF2+ENP
6	Seat Insert	Glass Filled PTFE			
7	Seat Spring	A313- 304	Inconel X- 750	Inconel X- 750	A313- 304
8	Seat O- Ring	NPR	Viton	PTFE	Viton
9	Stem O- Ring	NBR 2)	Viton 2)	PTFE	Viton 2)
10	Bonnet Gasket	Graphite+304	Graphite+316	PTFE+2205	Graphite+304
11	Bonnet O- Ring	NBR	Viton	PTFE	Viton
12	Antistatic Spring	A313- 304	A313- 316	SAF2205/2507	A313- 304
13	Lower Cover	A216- WCB	A182- F316	SAF2205/2507	A182- F304
14	Bonnet Stud	A193- B7	A193- B8	A193- B8	A320- L7
15	Bonnet Stud Nut	A194- 2H	A194- 8	A194- 8	A194- 4
16	Trunnion	A276- 304	A276- 316	A276- 316	A276- 304
17	Trunnion Bearing	304+PTFE	316+PTFE	316+PTFE	304+PTFE
18	Gland Flange	A216- WCB	A351- CF8M	A351- CF8M	A352- LCB
19	Gland Bolt	A193- B7	A193- B8	A193- B8	A193- B7
20	Stop Plate		Carbon Steel+Zn	Carbon Steel+Zn	Carbon Steel
21	Handle	Carbon Steel			

High Temperature Material CF8, 304, 304H CF8M, 316, 316H CK-20, 310, 310H WC4, WC5, F2, WC6, F11C1.2, F12C1.2, WC9, F22C1.3, C5, F5, WC4, WC5, F2, WC6, F11C1.2, F12C1.2, WC9, F22C1.3, C5, F5


Low Temperature Material A352 LCB, LCC, LC1 LC2, LC3, LC4, CF8M, CF8, CF3M
Alloy Material: Bronze, IN Conoy, DUPLEX SS, Alloy 20, Hastelloy C 276, Hastelloy B

Technical Pressure Test

Shell Test	1.5xworking pressure				
Seal Test	1.1x Working Pressure				
air test for seal	0.6Mpa by air				
Valve Size		Minimum Test Duration (Seconds)			
DN	NPS	Shell , タ	Backseat (for Valves with Backseat Featu_re)	Closure Check Valves (API 594)	Closure Other Valves
≤50	≤ 2"	15	15	60	15
65 to 150	2 1/2" to 6"	60	60	60	60
200 to 300	8"-12"	120	60	120	120
≥350	≥14"	300	60	120	120
a The test duration is the period of inspection aft the valve is fully prepared and is unde full pressure.					

Maximum allowable Leakage Rates for Closure Test							
Valve Size		All Resilient Seated Valves	Metal Seated Valves Except Check		Metal Seated Check Valves		
DN (mm)	NPS		Liquid Test (drops/ minute)	Gas. Test (bubbles/ minute)	Liquid Test (cc/min)	Gas Test (m3/h)	Gas Test (ft3/h)
≤50	≤2	0	0	0	6	0.08	3
65	2 1/2	0	5	10	7.5	0.11	3.75
80	3	0	6	12	9	0.13	4.5
100	4	0	8	16	12	0.17	6
125	5	0	10	20	15	0.21	7.5
150	6	0	12	24	18	0.25	9
200	8	0	16	32	24	0.34	12
250	10	0	20	40	30	0.42	15
300	12	0	24	48	36	0.5	18
350	14	0	28	56	42	0.59	21
400	16	0	32	64	48	0.67	24
450	18	0	36	72	54	0.76	27
500	20	0	40	80	60	0.84	30
600	24	0	48	96	72	1.01	36
650	26	0	52	104	78	1.09	39
700	28	0	56	112	84	1.18	42
750	30	0	60	120	90	1.26	45
800	32	0	64	128	96	1.34	48
900	36	0	72	144	108	1.51	54
1000	40	0	80	160	120	1.68	60
1050	42	0	84	168	126	1.76	63
1200	48	0	96	192	144	2.02	72
a For the liquid test, 1 ml is considered equivalent to 16 drops.							
b There shall be no leakage for the minimum specified test duration . For liquid test, 0 drops means no visible leakage per minimum specified test duration. For gas test, 0 bubbles means less than 1 bubble per minimum specified test duration.							

Ball Valves catalogue pages/Dimension List

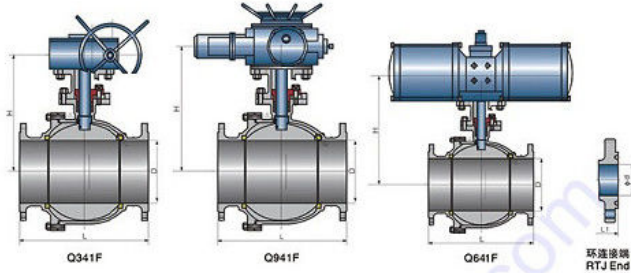


美标150Lb、300Lb球阀 Class 150-300 Cast Steel Floating Ball Valve

压力等级 Pressure	规格 Size		尺寸 Dimensions(mm)														重量 Weight (kg)	
	DN	NPS	RF	RTJ	d	D	D1	D2	B	F	Z-Ød0	W 平头 Handle	H 圆头 Handle	W 平头 Handle	H 圆头 Handle	W 平头 Handle	H 圆头 Handle	
150LBS	15	1/2	108	119	14	89	60.5	35	11.5	1.6	4-15	140	-	85	-	25	-	
	20	3/4	117	130	19	98	70	43	11.5	1.6	4-15	140	-	90	-	3	-	
	25	1	127	140	25	108	79.5	51	11.5	1.6	4-15	150	-	99	-	4	-	
	32	1 1/4	140	153	32	117	89	64	13	1.6	4-15	180	-	105	-	5.5	-	
	40	1 1/2	165	178	38	127	98.5	73	14.5	1.6	4-15	200	-	126	-	8	-	
	50	2	178	191	51	152	120.5	92	16	1.6	4-19	250	-	140	-	11	-	
	65	2 1/2	190	203	64	178	139.5	105	17.5	1.6	4-19	300	-	165	-	13	-	
	80	3	203	216	76	190	152.5	127	19.5	1.6	4-19	350	-	178	-	17	-	
	100	4	229	242	102	229	190.5	157	24	1.6	8-19	500	305	230	380	27	42	
	125	5	356	369	127	254	216	186	24	1.6	8-22	800	305	280	405	60	79	
	150	6	394	407	152	279	241.5	216	25.5	1.6	8-22	800	305	310	460	80	100	
	200	8	457	470	203	343	298.5	270	29	1.6	8-22	1000	305	350	550	145	185	
300LBS	250	10	533	546	254	406	362	324	31	1.6	12-25	-	400	-	700	-	280	
	15	1/2	140	151	14	95	66.5	35	14.5	1.6	4-15	140	-	85	-	3	-	
	20	3/4	152	165	19	117	82.5	43	16	1.6	4-19	140	-	90	-	5	-	
	25	1	165	178	25	124	89	51	17.5	1.6	4-19	150	-	99	-	6	-	
	32	1 1/4	178	191	32	133	98.5	61	19.5	1.6	4-19	180	-	105	-	8	-	
	40	1 1/2	190	203	38	156	114.5	73	21	1.6	4-22	200	-	126	-	11	-	
	50	2	216	232	51	165	127	92	22.5	1.6	8-19	250	-	142	-	15	-	
	65	2 1/2	241	257	64	190	149	105	25.5	1.6	8-22	300	-	165	-	24	-	
	80	3	283	299	76	210	168.5	127	29	1.6	8-22	350	-	178	330	34	52	
	100	4	305	321	102	254	200	157	32	1.6	8-22	500	305	230	380	55	76	
	125	5	381	397	127	279	235	186	35	1.6	8-22	800	305	280	420	83	124	
	150	6	403	419	152	318	270	216	37	1.6	12-22	800	305	310	480	125	163	
200	8	502	518	203	381	330	270	41.5	1.6	12-25	1000	305	350	560	222	267		

TEL: 0086 311 85335191 FAX: 0086 311 85335190 Email: sales@deyepiping.com

18

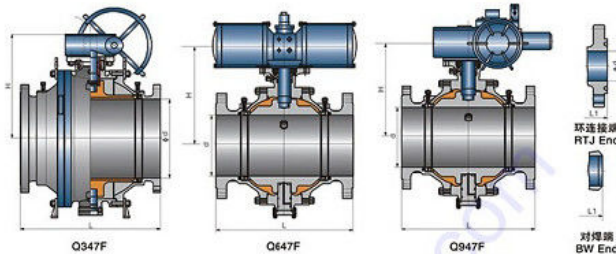

美标150 - 300Lb固定铸钢球阀 Class 150-300 Trunnion Type Cast Steel Ball Valve

压力等级 Pressure	规格Size		尺寸Dimensions(mm)														重量 Weight (kg)
	DN	NPS	L	BW	d	D	D1	D2	b	f	Z-φd0	H	H1	W			
150LBS	100	4	229	305	102	229	190.5	157	24	1.6	8-19	330	135	300	60		
	125	5	356	381	127	254	216	186	24	1.6	8-22	360	165	300	80		
	150	6	394	457	152	279	241.5	216	25.5	1.6	8-22	392	193	300	101		
	200	8	457	521	203	343	298.5	270	29	1.6	8-22	492	240	300	166		
	250	10	533	559	254	406	362	324	31	1.6	12-25	548	293	300	283		
	300	12	610	635	305	483	432	381	32	1.6	12-25	688	340	400	463		
	350	14	686	762	337	533	476	413	35	1.6	12-29	722	372	400	622		
	400	16	762	838	387	597	540	470	37	1.6	16-29	722	415	400	900		
	450	18	864	914	438	635	578	533	40	1.6	16-32	804	462	500	1150		
	500	20	914	991	489	699	635	584	43	1.6	20-32	952	511	600	1360		
	600	24	1067	1143	591	813	749.5	692	48	1.6	20-35	1154	601	750	2514		
	650	26	1143	1245	633	837	744.5	711	40	1.6	36-22	1300	700	750	3200		
300LBS	700	28	1245	1346	684	838	795.5	762	43	1.6	40-22	1550	780	750	4000		
	750	30	1295	1397	735	887	846	813	43	1.6	44-22	1650	830	750	4800		
	800	32	1372	1524	779	941	900	864	44	1.6	48-22	1740	870	750	5800		
	900	36	1524	1727	874	1057	1009.5	972	51	1.6	44-26	1950	970	750	8000		
	100	4	305	305	102	254	200	157	32	1.6	8-22	340	140	300	70		
	125	5	381	381	127	279	238	186	35	1.6	8-22	370	170	300	95		
	150	6	403	457	152	318	270	216	37	1.6	12-22	402	192	300	128		
	200	8	502	521	203	381	330	270	41.5	1.6	12-25	498	246	300	234		
	250	10	568	559	254	445	387.5	324	48	1.6	16-29	655	303	400	403		
	300	12	648	635	305	521	451	381	51	1.6	16-32	658	348	400	602		
	350	14	762	762	337	584	514.5	413	54	1.6	20-32	686	378	400	803		
	400	16	838	838	387	648	571.5	470	58	1.6	20-35	880	429	600	1273		
600LBS	450	18	914	914	438	711	628.5	533	61	1.6	24-35	1050	518	750	1450		
	500	20	991	991	489	775	686	584	64	1.6	24-35	1110	540	750	1700		
	600	24	1143	1143	591	914	813	692	70	1.6	24-41	1400	650	750	3100		
	650	26	1245	1245	633	867	803.5	737	87	1.6	32-35.5	1500	750	750	4500		
	700	28	1346	1346	684	921	857	787	87	1.6	36-35.5	1600	800	750	6000		
	750	30	1397	1397	735	991	921	845	92	1.6	36-39	1720	860	750	7500		
	800	32	1524	1524	779	1054	978	902	102	1.6	32-42	1600	900	750	9000		
	900	36	1727	1727	874	1172	1089	1010	102	1.6	32-45	2200	1020	600	12000		

美标600~2500Lb 固定铸钢球阀Class 600~2500 Trunnion Type Cast Steel Ball Valve

压力级 Pressure	规格Size		尺寸Dimensions(mm)														重量 Weight (kg)
	DN	NPS	RF	RTJ	L	BW	d	D	D1	D2	b	f	Z-ød0	H	H1	W	
600LBS	50	2	292	295	292	51	165	127	92	26	6.4	8-19	240	94	300	32	
	65	2 1/2	330	333	330	64	190	149	105	29	6.4	8-22	290	115	300	47	
	80	3	356	359	356	76	210	168	127	32	6.4	8-22	340	136	300	68	
	100	4	432	435	432	102	273	216	157	38	6.4	8-25	358	152	300	106	
	125	5	508	511	508	127	330	268.5	186	45	6.4	8-29	400	180	300	170	
	150	6	559	562	559	152	356	292	216	48	6.4	12-29	445	209	400	241	
	200	8	660	664	660	203	419	349	270	56	6.4	12-32	498	263	400	444	
	250	10	787	791	787	254	508	432	324	64	6.4	16-35	653	312	400	668	
	300	12	838	841	838	305	559	489	381	67	6.4	20-35	665	354	500	1050	
	350	14	889	892	889	334	603	527	413	70	6.4	20-38	738	389	600	1317	
	400	16	991	994	991	385	686	603	470	77	6.4	20-41	920	440	750	1800	
	450	18	1092	1095	1092	436	743	654	533	83	6.4	20-44	1100	530	750	2400	
	500	20	1194	1200	1194	487	813	724	594	89	6.4	24-44	1200	590	750	3000	
	600	24	1397	1407	1397	538	940	838	692	102	6.4	24-52	1480	670	750	5400	
900LBS	50	2	368	371	368	51	216	165.1	92	38.5	6.4	8-26	250	98	300	45	
	65	2 1/2	419	422	419	64	244	190.5	105	41.5	6.4	8-29	300	120	300	55	
	80	3	381	384	381	76	241	190.5	127	38.5	6.4	8-26	345	140	300	94	
	100	4	457	460	457	102	292	234.9	157	44.5	6.4	8-32	415	162	300	141	
	125	5	559	562	559	127	349	279.4	186	51	6.4	8-35	446	188	300	230	
	150	6	610	613	610	152	381	317.5	216	56	6.4	12-32	477	213	400	325	
	200	8	737	740	737	203	470	393.7	270	63.5	6.4	12-39	520	270	400	580	
	250	10	838	841	838	254	545	469.9	324	70	6.4	16-39	628	322	400	850	
	300	12	965	968	965	305	610	533.4	381	79.5	6.4	20-39	680	360	500	1330	
	350	14	1029	1038	1029	322	640	558.8	413	86	6.4	20-42	750	400	600	1660	
	400	16	1130	1140	1130	373	705	615.9	470	89	6.4	20-45	940	460	750	2280	
1500LBS	40	1 1/2	305	305	305	38	178	123.8	73	32	6.4	4-29	280	100	300	44	
	50	2	368	371	368	51	216	165.1	92	38.5	6.4	8-26	320	113	300	67	
	65	2 1/2	419	422	419	64	244	190.5	105	41.5	6.4	8-29	340	125	300	80	
	80	3	470	473	470	76	267	203.2	127	48	6.4	8-32	385	138	300	130	
	100	4	546	549	546	102	331	241.3	157	54	6.4	8-35	415	171	300	192	
	125	5	673	676	673	125	375	292.1	186	73.5	6.4	8-42	480	200	400	335	
	150	6	705	711	705	144	394	317.5	216	83	6.4	12-39	580	222	400	475	
	200	8	832	841	832	192	483	393.7	270	92	6.4	12-45	584	280	400	820	
	250	10	991	1000	991	239	585	482.6	324	108	6.4	12-51	650	340	500	1320	
	350	12	1130	1146	1130	287	675	571.5	381	124	6.4	16-54	700	370	600	2050	
2500LBS	40	1 1/2	384	387	384	38	203	146	73	44.5	6.4	4-32	290	105	300	72	
	50	2	451	454	451	42	235	171.4	92	51	6.4	8-29	320	120	300	104	
	65	2 1/2	508	514	508	52	267	196.8	105	57.5	6.4	8-32	350	130	300	140	
	80	3	578	584	578	62	305	228.6	127	67	6.4	8-35	400	150	300	202	
	100	4	673	683	673	87	356	273	157	76.5	6.4	8-42	425	180	400	305	
	125	5	794	807	794	100	419	323.8	186	92.5	6.4	8-48	500	210	400	530	
	150	6	914	927	914	131	483	368.3	216	108	6.4	8-54	590	230	500	760	
	200	8	1022	1038	1022	179	550	438.1	270	127	6.4	12-54	610	290	500	1200	
	250	10	1270	1292	1270	223	673	539.7	324	165.5	6.4	12-67	660	350	600	2080	

注: 1. RF 表示带颈法兰, RJ 表示环颈法兰, BW 表示对接焊法兰, 2. 对于NPS < 24 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.5标准。
3. 对于NPS > 24, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 24 至 48 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 48 至 72 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 72 至 108 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 108 至 144 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 144 至 200 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 200 至 240 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 240 至 300 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 300 至 360 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 360 至 420 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 420 至 480 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 480 至 540 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 540 至 600 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 600 至 660 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 660 至 720 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 720 至 780 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 780 至 840 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 840 至 900 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 900 至 960 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 960 至 1020 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1020 至 1080 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1080 至 1140 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1140 至 1200 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1200 至 1260 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1260 至 1320 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1320 至 1380 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1380 至 1440 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1440 至 1500 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1500 至 1560 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1560 至 1620 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1620 至 1680 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1680 至 1740 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1740 至 1800 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1800 至 1860 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1860 至 1920 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1920 至 1980 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 1980 至 2040 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2040 至 2100 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2100 至 2160 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2160 至 2220 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2220 至 2280 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2280 至 2340 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2340 至 2400 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2400 至 2460 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2460 至 2520 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2520 至 2580 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2580 至 2640 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2640 至 2700 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2700 至 2760 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2760 至 2820 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2820 至 2880 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2880 至 2940 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 2940 至 3000 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3000 至 3060 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3060 至 3120 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3120 至 3180 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3180 至 3240 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3240 至 3300 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3300 至 3360 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3360 至 3420 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3420 至 3480 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3480 至 3540 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3540 至 3600 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3600 至 3660 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3660 至 3720 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3720 至 3780 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3780 至 3840 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3840 至 3900 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3900 至 3960 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 3960 至 4020 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4020 至 4080 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4080 至 4140 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4140 至 4200 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4200 至 4260 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4260 至 4320 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4320 至 4380 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4380 至 4440 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4440 至 4500 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4500 至 4560 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4560 至 4620 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4620 至 4680 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4680 至 4740 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4740 至 4800 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4800 至 4860 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4860 至 4920 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4920 至 4980 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 4980 至 5040 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5040 至 5100 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5100 至 5160 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5160 至 5220 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5220 至 5280 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5280 至 5340 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5340 至 5400 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5400 至 5460 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5460 至 5520 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5520 至 5580 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5580 至 5640 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5640 至 5700 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5700 至 5760 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5760 至 5820 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5820 至 5880 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5880 至 5940 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 5940 至 6000 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6000 至 6060 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6060 至 6120 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6120 至 6180 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6180 至 6240 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6240 至 6300 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6300 至 6360 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6360 至 6420 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6420 至 6480 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6480 至 6540 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6540 至 6600 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6600 至 6660 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6660 至 6720 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6720 至 6780 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6780 至 6840 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6840 至 6900 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6900 至 6960 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 6960 至 7020 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7020 至 7080 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7080 至 7140 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7140 至 7200 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7200 至 7260 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7260 至 7320 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7320 至 7380 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7380 至 7440 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7440 至 7500 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7500 至 7560 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7560 至 7620 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7620 至 7680 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7680 至 7740 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7740 至 7800 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7800 至 7860 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7860 至 7920 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7920 至 7980 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 7980 至 8040 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 8040 至 8100 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 8100 至 8160 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 8160 至 8220 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 8220 至 8280 的阀门, 本表法兰尺寸按ASME B16.47标准, 对于NPS 8280 至 8340 的阀门,

MSS SP-55:1985 (R1990), Quality standard for steel castings, visual surface examination.
1) To be published. (Revision of ISO 5752:1982)

 **SHIJIAZHUANG DEYE PIPING INDUSTRY CO., LTD Pipefittings Department)**



+8613292824811



sales@deyepiping.com



piping-industry.com

No. 368 Youyi St. Shijiazhuang, Hebei, China